

FAQ – upřesnění pravidel – technická řešení a materiály


Doplnění k 13. 4. 2017

Je možné použít jako materiál přírodní lýko?

Lýko je přírodní materiál, a proto jej lze použít.

Je možné k zachycení bodového zatížení použít smykovou, popř. tahovou kotvu, která je součástí konstrukce viz obrázky?

Aby bylo možno na modelu upevnit závaží, lze na model umístit zarážku nebo provázek nahrazující její funkci. Zarážka i provázek musí být součástí modelu (musí s ním být spojené).

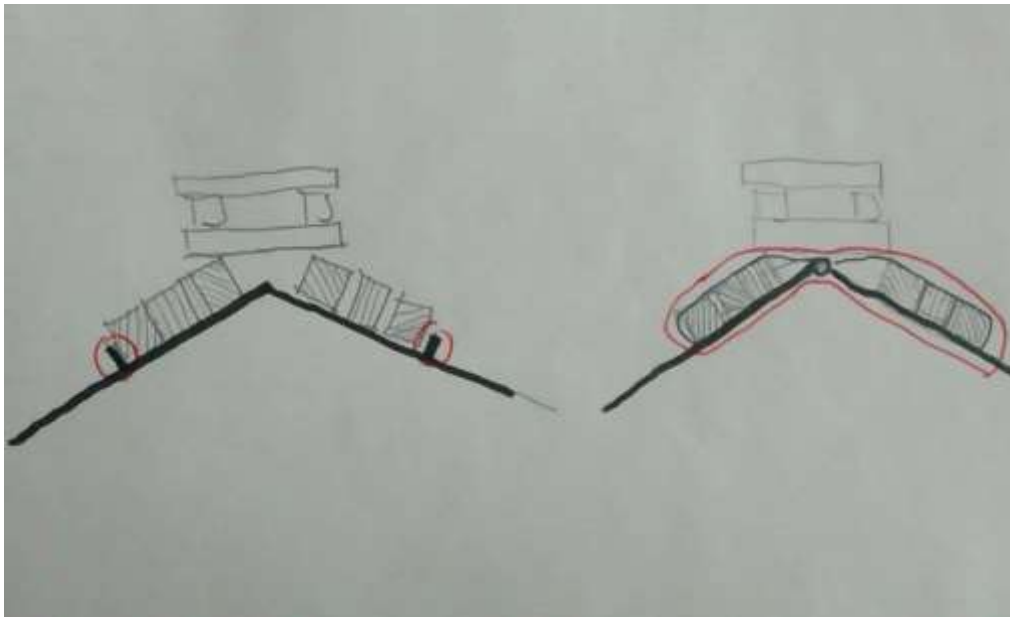

Kvůli výuce já ani můj partner v týmu nemůžeme být při zatěžovacích zkouškách od začátku. Bylo by možné proto posunout náš model až mezi poslední při zatěžování?

Pořadí zatěžování modelů nemá vliv na výsledné umístění modelu, jedná se pouze o organizační záležitost. Pokud ze závažných důvodů nemůžete být přítomni celé soutěži, lze po dohodě s organizátory provést zkoušku tak, aby nedošlo ke kolizi s výukou.